Produkteigenschaften

Serie BLECHER Alu D72, Ansichtsbreite Blendrahmen 70 mm mit Bautiefe 72 mm, Flügelsystem D72 PF EM außen flächenversetzt / innen flächenbündig, Ud-Wert $<= 1,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ in der Basisausstattung.

Aufsatzfüllung 48 mm außen im reversiblen System (= austauschbar), ohne sichtbare Glasleiste innen, Standardverglasung Ug 0,7 W/m² K, Lichtausschnitt gefräst.

3 schwere verstellbare Bänder (vermittelt), 3-fach Verriegelung, Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüssel, Stangengriff Edelstahl 800 mm mit geraden Stützen auf Füllung montiert, Rundrosette Edelstahl, Innendrücker auf Langschild, Farben und Gläser gem. Darstellungen Seite 2, maximales Blendrahmenaußenmaß 1150 x 2245 mm.

Grundpreis zzgl. Mehrpreise für

Seitenteil³)
von 300 mm bis 600 mm Breite

1.279 €

innen RAL 9016 weiss je Element

RC2-Paket 999 € je Element

Aluminium Rollentürbänder in weiss oder EV1 249 €

E-Öffner ⁴) 99 €

Automatikverriegelung AV3 129€

Automatikverriegelung EAV3
mit Fingerprint eKey dLine

2.049 €

Öffnen Sie Ihre neue Haustür

mit einem simplen Fingerstreich:

Die motorische Automatikverriegelung EAV3 lässt sich im automatisch verriegelten Zustand mittels Ihres Fingerabdrucks entriegeln und Sie können sofort durch die geöffnete Tür eintreten.



FS = Feinstruktur

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildungen zeigen ggf. die entsprechend lieferbaren Glasdekore. Die Lieferung erfolgt gemäß unseren AGB. Gültig bis auf Widerruf · Alle U-Werte sind ca.-Angaben und variieren leicht von Modell zu Modell. Stand 2022-07.

HAUSTÜRAKTION

Aluminiumhaustüren

Einseitige Aufsatzfüllung außen bereits im Standard!

RAL 9016

RAL 7039 FS ¹⁾

Fenster und Türen


Farben beidseitig







Seitenteil-Beispiele

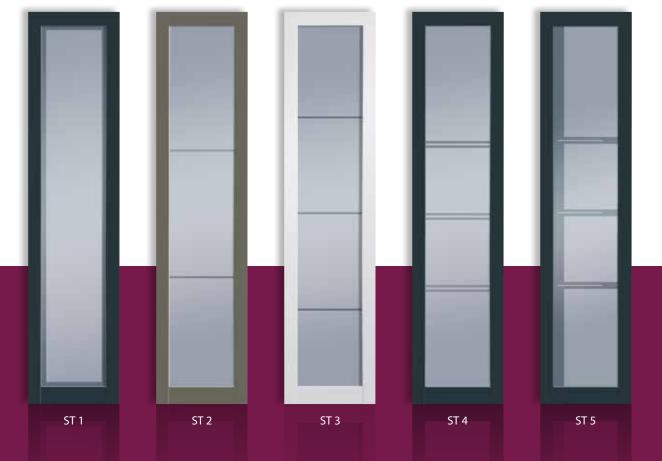

Ihr zuverlässiger Partner für

- Fenster und Türen
- Haustüren und Innentüren
- Wintergärten

Bauelemente Wolf

Telefon 06552 | 9921363

Telefax 06552 | 9921364

54597 Reuth

Neuensteiner Weg 18

- TerrassenüberdachungenBodenbeläge
- Garagentore
- Außenbeschattungen

Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite

www.bauelemente-wolf.de

Die Lieferung erfolgt gemaß unseren AGB. Gultig bis auf Widerfuf · Alle U-Werte sind ca.-Angaben und Variieren ielcht von Modeli zu Modeli. Stand 2022-07.

7

²⁾ Spezielle, pflegeleichte und witterungsbeständige Aluminiumlegierung, die wie Edelstahl aussieht, auf der Fingerabdrücke fast unsichtbar sind

³⁾ Seitenteil links oder rechts in Fertigrahmenbauweise mit Rahmen unten, stumpf angeschlossen, maximale Türteilung 1.130 mm

⁴⁾ nicht kombinierbar mit AV3 oder EAV3 Verriegelung


Alle genannten Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer, zzgl. Montage.



Oberfläche RAL 9016 , Verglasung Y 1330, Grifflänge 800 mm

Oberfläche DB 703 FS ¹⁾, bündige Applikationen in Edelstahloptik ²⁾ außen, Verglasung K 573, Grifflänge 800 mm



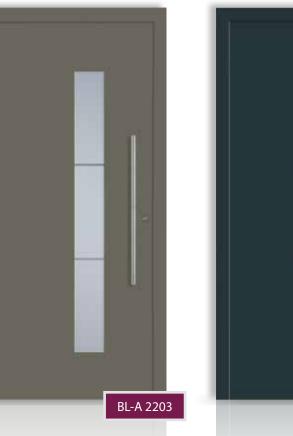

BL-A 2209

Oberfläche RAL 7016 FS 1),

Verglasung Sandstrahlmotiv K 465, Nuten außen, Grifflänge 800 mm

Oberfläche RAL 7039 FS 1), Verglasung Sandstrahlmotiv Y 466, Grifflänge 800 mm



BL-A 2210

Oberfläche RAL 7016 FS 1), Verglasung Satinato weiß, Grifflänge 800 mm

Oberfläche RAL 9016,

Nuten außen, Grifflänge 800 mm



Oberfläche RAL 9007 FS 1), Rahmen in Edelstahloptik 2) außen, Verglasung Sandstrahlmotiv Y 650, Grifflänge 800 mm

Oberfläche DB 703 FS 1),

Nuten außen, Grifflänge 800 mm



BL-A 2212 BL-A 2211

BL-A 2206

Oberfläche DB 703 FS 1), Nuten außen, Verglasung K 563, Grifflänge 800 mm

Oberfläche RAL 9016,

Rahmen in Edelstahloptik ²⁾ außen, Verglasung Satinato weiß, Grifflänge 800 mm



Oberfläche RAL 3005 FS 1), Oberfläche RAL 7016 FS 1), Rahmen in Edelstahloptik 2) außen, bündige Applikation in Edelstahloptik 2) und Nuten außen, Verglasung Satinato weiß, Grifflänge 800 mm Verglasung Sandstrahlmotiv Y 287, Grifflänge 800 mm



Oberfläche RAL 9007 FS 1), Nuten außen, Verglasung Satinato weiß, Grifflänge 800 mm



Oberfläche RAL 7016 FS ¹⁾, Verglasung Satinato weiß, Grifflänge 800 mm

Oberfläche DB 703 FS ¹⁾, bündige Applikationen in Edelstahloptik ²⁾ und Nuten außen, Verglasung K 484, Grifflänge 800 mm